



FoamGuard Hydro 10


Schaumreiniger für Hartwasser

FoamGuard Hydro 10 für den täglichen Gebrauch, entfernt Fette, Öle, Proteine und Verschmutzungen auf alkalischen und wasserbeständigen Oberflächen in Küche und Lebensmittelproduktionsbereichen. Die Schaumformulierung bietet ausgezeichnete Haftung auf vertikalen und abgeschrägten Oberflächen. Die Reinigungsbereiche umfassen Verarbeitungsmaschinen, Edelstahlkücheneinrichtungen, Arbeitsflächen, Schneidebretter, Böden, Wände und Fliesen bei hartem Wasser

- **Sauber** Der reinigungsstarke Schaum gelangt auch an schwer zugängliche Stellen und verlängert zusätzlich die Produkteinwirkzeit
- **Sicher** Der Schaum verringert Aerosolbildung, verhindert die Verteilung von Schmutz und Mikroorganismen im Raum. Sichere Handhabung
- **Effizient** Geringe Gesamtreinigungskosten. Geringer Wasserverbrauch. Arbeits- und Zeitersparnis



Anwendungshinweise

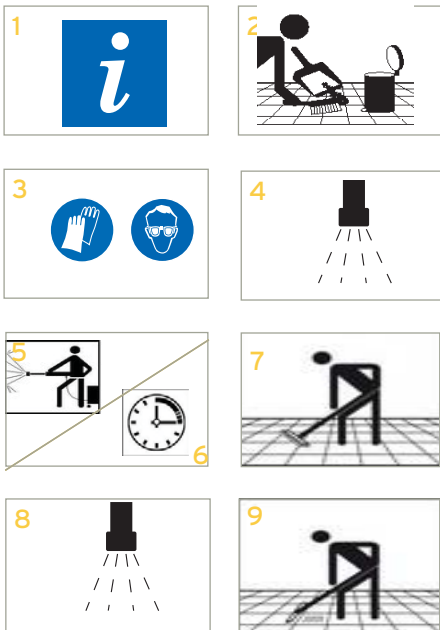

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und Produktetikett.
2. Alle Lebensmittel aus dem Reinigungsbereich entfernen und Böden wischen
3. Beim Produkteinsatz Handschuhe und Augenschutz tragen
4. Mit warmem Wasser (max. 45°C) vorwässern und Grobverschmutzungen soweit möglich entfernen
5. Alle Oberflächen mit **FoamGuard Hydro 10** einschäumen
6. Kontaktzeit von 5 - 15 Min. einhalten
7. Falls erforderlich mit einer harten Bürste nacharbeiten
8. Mit warmem Wasser nachspülen bis Schmutz und Schaum entfernt sind
9. Auf Fußböden stehende Flüssigkeiten in Richtung der Abflüsse abziehen

Dosierung

Anwendungskonzentration 1 - 3%

Zur Anwendung empfehlen wir unser Schaumreinigungssystem **Penguin Foam**. Der Ecolab Mitarbeiter installiert und richtet die Dosiertechnik entsprechend der Wasserhärte, der Verschmutzung und Ihren Reinigungsanforderungen ein

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch!
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.
Nicht mit anderen Produkten mischen!

pH Wert (Konz.)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

Verkaufseinheit

2 x 5 l Bidon

9075290

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66

www.ch.ecolab.eu

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,
Rivergate
Handelskai 92
AT-1200 Wien
Tel.: +43 1 715 25 50