



MAXX Satin2

ÉMULSION POLYMÈRES MAT-SATIN


MAXX Satin2 est une émulsion à faible maintenance avec une finition mate. Elle améliore l'apparence du sol. Convient aux applications classiques (2 ou 3 couches) ou comme couche de finition sur des sols brillants. **MAXX Satin2** est facile à appliquer en utilisant des méthodes traditionnelles (ex. balai à franges, applicateur).

Domaine d'application : Tous les sols résistants à l'eau, en dehors des sols en bois, des stratifiés, des moquettes, et des sols non recommandés à protéger.

- **Performance :** Améliore l'apparence du sol et laisse un aspect mate/ satiné.
- **Efficacité :** Émulsion à faible entretien et à haute durabilité.
- **Sécurité :** La finition mate augmente la confiance en les propriétés anti-dérapage du sol.



MODE D'EMPLOI

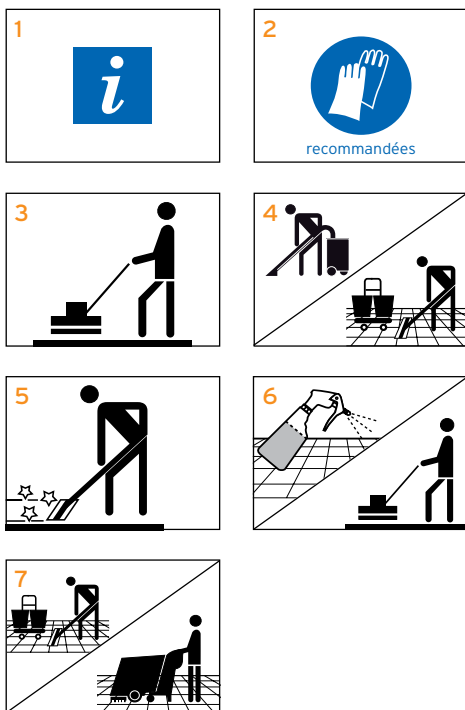

- 1 Consultez les informations d'utilisation détaillées sur le plan hygiénique et sur l'étiquette du produit.
- 2 Portez des équipements de protection appropriés pour manipuler ce produit.

Décapage et protection :

- 3 Décapez le sol pour éliminer la saleté et toutes les anciennes couches. **MAXX Benduroil2** permet d'obtenir d'excellents résultats de décapage.
- 4 Éliminez la solution avec un aspirateur eau et poussières. Passez ensuite une seule fois une frange mouillée avec de l'eau propre. Laissez sécher à l'air.

Couche de finition :

- 5 Secouez doucement le bidon de **MAXX Satin2** avant chaque utilisation. Appliquez 2 ou 3 couches de produit non dilué sur le sol décapé et sec. Laissez sécher intégralement chaque couche avant d'appliquer la suivante.
- 6 Pour réparer de petites détériorations du revêtement, effectuez un décapage à sec de la couche supérieure avec le **Benduroil Top Stripper**. Pulvérisez le produit non dilué sur le sol et polissez avec un disque adapté jusqu'à ce que la surface soit uniformément mate.

Nettoyage :

- 7 Pour le nettoyage manuel ou en autolaveuse, nous recommandons **MAXX Magic2**.

REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et laissez-les en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.

Valeur pH (conc.) : 8,1 - 8,9

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant utilisation, veuillez lire attentivement les conseils sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE

À conserver entre 5° et 40 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT

2 x 5 L

Siège mondial
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

Siège européen
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
23, Avenue Aristide Briand CS 70107
94112 Arcueil Cedex
Tél: +33 (0)1 49 69 65 00
www.fr.ecolab.eu

Ecolab Belgium
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tél: +32 (0)2 467 5111
www.be.ecolab.eu