




Neomax GMS

Hochalkalischer Automatenreiniger

Neomax GMS ist ein hochalkalischer Automatenreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Aufgrund seines ausgezeichneten Schmutz- und Fettlösevermögens ist **Neomax GMS** ideal für den Einsatz in stark verschmutzten Industrie- und anderen Objektbereichen geeignet. Die spezielle Rezeptur von **Neomax GMS** löst wirkungsvoll hartnäckige Öl-, Fett- und Schmutzverkrustungen und verhindert somit den typischen Vergrauungseffekt auf Bodenbelägen in stark belasteten Bereichen. Für die Reinigung von Grossobjekten bzw. zum Einsatz im Reinigungsautomaten in Kombination mit dem Maxi Quik Fill System ist **Neomax GMS** im 200 kg Fass verfügbar

Anwendungsbereich: Zur Reinigung aller alkalibeständigen Belagsarten nach Vortest geeignet

- **Sauber** Kraftvolle Rezeptur für die tägliche Unterhalts- und Intensivreinigung
- **Sicher** Hohe Ergebnissicherheit bei stärksten Verschmutzungen
- **Effizient** Löst hartnäckige Öl-, Fett- und Schmutzverkrustungen bei kurzer Einwirkzeit

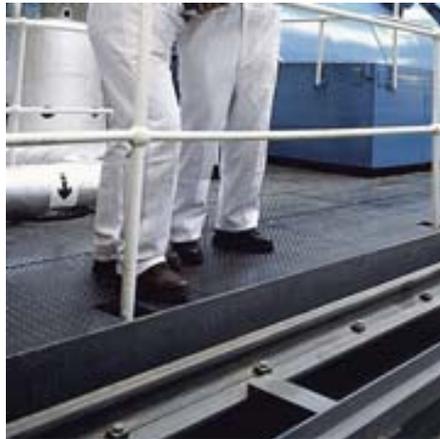

Anwendungshinweise

1

2

3 50-300 ml

4 1-2 L

5

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und Produktetikett
2. Bei der Anwendung Handschuhe und Schutzbrille tragen
3. Bereiten Sie die Reinigungslösung im Reinigungsautomaten oder in einem Eimer vor. Zur Unterhaltsreinigung, je nach Verschmutzungsgrad 50 - 300 ml **Neomax GMS** auf 10 L Wasser geben
4. Zur Grundreinigung, je nach Verschmutzungsgrad **Neomax GMS** 10 - 20 %ig einsetzen
5. Zur manuellen Reinigung, den Boden mit dem rasanTEC System wischen und den Schmutz aufnehmen. Bei Bedarf nachwischen

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch!
Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis «Achtung, Rutschgefahr» auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.
Nicht mit anderen Produkten mischen!

pH Wert (Konz.)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen -5°C und 40 °C lagern.

Verkaufseinheit

10 l Bidon	3024960
200 kg Fass	3024970
200 kg Fass (ProTec)	9063940

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: +41 61 466 94 66

www.ch.ecolab.eu

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,
Rivergate
Handelskai 92
AT-1200 Wien
Tel.: +43 1 715 25 50