




# Tuklar super metallic

## Langzeit Polymer-Siegel


**Tuklar super metallic** ist eine sehr strapazierfähige Selbstglanzdispersion. Unempfindlich gegen Anschmutzungen, Verstrichungen und Begehsuren.

**Anwendung:** Für alle wasserbeständigen Belagsarten wie z.B. PVC, Linoleum und Steinböden, ausser Holzböden, Laminat, Teppichböden und wenig polaren, dispersionsabstossenden Oberflächen

- **Sauber** Sehr strapazierfähige Selbstglanzdispersion. Ideale Arbeitsbasis für alle Arbeitsverfahren, erleichtert die Unterhaltsreinigung
- **Sicher** Glänzender, jedoch rutschhemmender Schutzfilm
- **Effizient** Unempfindlich gegen Anschmutzungen, Verstrichungen und Begehsuren

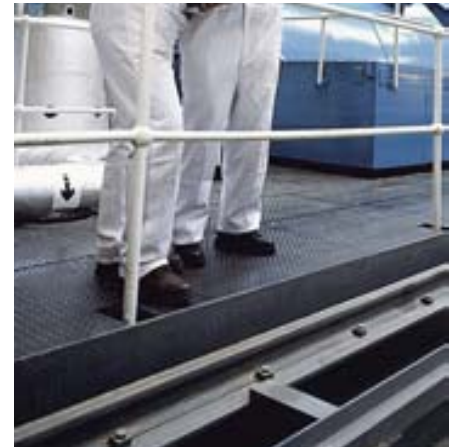

### Anwendungshinweise

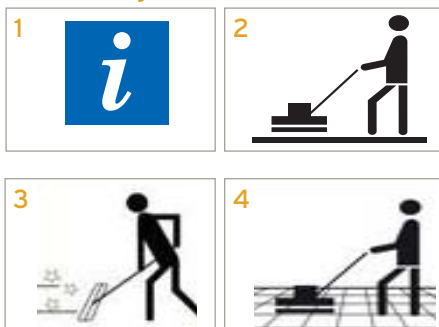

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett
2. Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit **Maxx Forte2**, **Bendurool ultra** oder **Muril** erzielt
3. Auf den grundgereinigten Boden **Tuklar super metallic** 2 - 3 Mal konzentriert auftragen. Nach jedem Auftrag den Film durchtrocknen lassen
4. **High-Speed-Verfahren**  
Zur Beseitigung von Gehspuren wöchentlich Indur ultra mit einer (Ultra-) High-Speed-Maschine und geeignetem Pad verarbeiten. **Achtung:** durch regelmässiges Polieren nimmt der Glanzgrad der Beschichtung technisch bedingt zu

### Sicherheitshinweis

**Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht mit anderen Produkten mischen!** Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### pH Wert (Konz.)

3	4	5	6	7	8.5	9	10
---	---	---	---	---	-----	---	----

### Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0°C - 40 °C lagern

### Verkaufseinheit

2 x 5 l Bidon

3001380