




Satin star

Dispersion polymérique

Satin star est une dispersion de polymère semi-brillant à haute performance. Le film satin de pied sûr est idéal pour tous les objets où une finition mate est désiré. En outre, **Satin star** est idéal pour l'amélioration de l'apparence du sol inégal et réalise par son excellente pouvoir couvrant un aspect homogène. La capacité pour la restauration et à polir le film de dispersion mat, est excellent

Utilisation: Pour tous les revêtements lavables, en dehors des parquets en bois, des sols en laminé, des revêtements textiles ou des sols légèrement polaires agissant comme un répulsif avec la dispersion

- **Propreté** Film de protection pour les plus hautes exigences
- **Sécurité** Aspect mat pour la sécurité pour marcher sur les sols
- **Efficacité** Excellentes propriétés d'écoulement et pouvoir couvrant

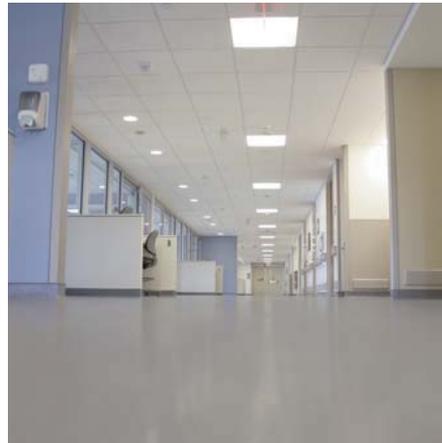

Mode d'emploi

1

2

3

4

5 1:1 - 1:10

1. Le mode d'emploi figure sur l'étiquette du produit.
2. Nettoyer les saletés et enlever les anciennes couches de produits encore présentes au sol. **Benduro maxx** permet d'obtenir un nettoyage de fond d'excellente qualité. Avec une légère endommagement du film de dispersion nous recommandons la procédure TopStripping avec **Benduro top stripper**
3. Déposer 2-3 films minces de **Satin star** non dilué sur le revêtement de sol sec, à l'aide du système Rasant. Laisser sécher complètement chaque film avant d'en appliquer un nouveau
4. Pour le nettoyage d'entretien, nous vous recommandons **Indur maxx** ou **Magic maxx**
5. **Satin star** est restituable avec la méthode Spray Cleaner (1:1 - 1:10)

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!
Ne pas mélanger à d'autres produits!
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine. Placez le panneau "Attention sol glissant" jusqu'à ce que le sol soit complètement sec

Valeur pH (conc.)

3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	----

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C.

Conditionnement

2 x 5 l Bidon

3019780

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen
www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00