



Trump Hydro Special

Flüssigreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Trump Hydro Special ist ein alkalisches Produkt für Gewerbliche Geschirrspülmaschinen mit sehr hoher Reinigungskraft bei hartem Wasser. **Trump Hydro Special** ist Teil einer innovativen Linie, ohne NTA, Phosphat und Chlor! **Trump Hydro Special** wurde entsprechend der weltweiten Nachfrage für innovative und nachhaltige Lösungen, speziell entwickelt


Anwendungsgebiet: Verwendbar für professionelle Geschirrspülmaschinen, speziell für Anwendungsbereiche mit zentralen Dosierstationen.

Für ein hygienisches und streifenfreies Resultat, **Trump Hydro Special** immer in Kombination mit einem Ecolab Glanzspüler einsetzen.

- **Sauber** Leistungsstarkes Reinigungsvermögen auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- **Sicher** Ohne EDTA, NTA, Phosphate und Chlor. Sehr hohe Standards für den Umweltbereich. Die transparente Verpackung erlaubt eine visuelle Kontrolle über den Stand des Inhalts
- **Effizient** Beste Resultate nach nur einem Durchlauf in der Maschine



Anwendungshinweise

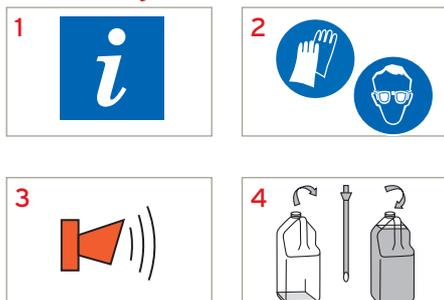

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
3. Wenn Alarm ertönt Maschine ausschalten.
4. Bidon auswechseln und Sauglanze wieder einsetzen. Falls kein Leerstandsalarm installiert ist, den Produktestand regelmässig kontrollieren und den Bidon auswechseln

Achtung!

Beim Umstellen von **Trump Hydro Special** auf **Topmatic Plus** - oder umgekehrt - ist unbedingt unser Servicetechniker beizuziehen. Die Dosierleitungen und Dosierpumpen müssen sorgfältig mit Wasser durchgespült werden. Wird dieser Reinigungsvorgang unterlassen, so entstehen durch das Vermischen der beiden Produkte Salzkristalle, die zur Verstopfung der Dosierleitungen und -pumpen führen. Nicht geeignet zum Waschen von Aluminium. Konzentrat oder verdünnte Lösung nicht mit Textilien in Berührung bringen.

Dosierung

Bis 12° fH	1,5 - 2 g/l Wasser
12 - 28° fH	2 - 3 g/l Wasser
Über 28° fH	4 g/l Wasser

Die jeweilige Verbrauchsmenge wird durch Wasserhärte, Schmutzeintrag, Maschinentyp, Geschirrrart usw. beeinflusst.

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch!
Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH Wert (Konz.)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 5 und 40 °C lagern.

Verkaufseinheit

4 x 5 l Bidon	9054720
12 kg Bidon	9054740
25 kg Bidon	9054750
250 kg Container	9056240

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: +41 61 466 94 66

www.ch.ecolab.eu

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH,
Rivergate
Handelskai 92
AT-1200 Wien
Tel.: +43 1 715 25 50